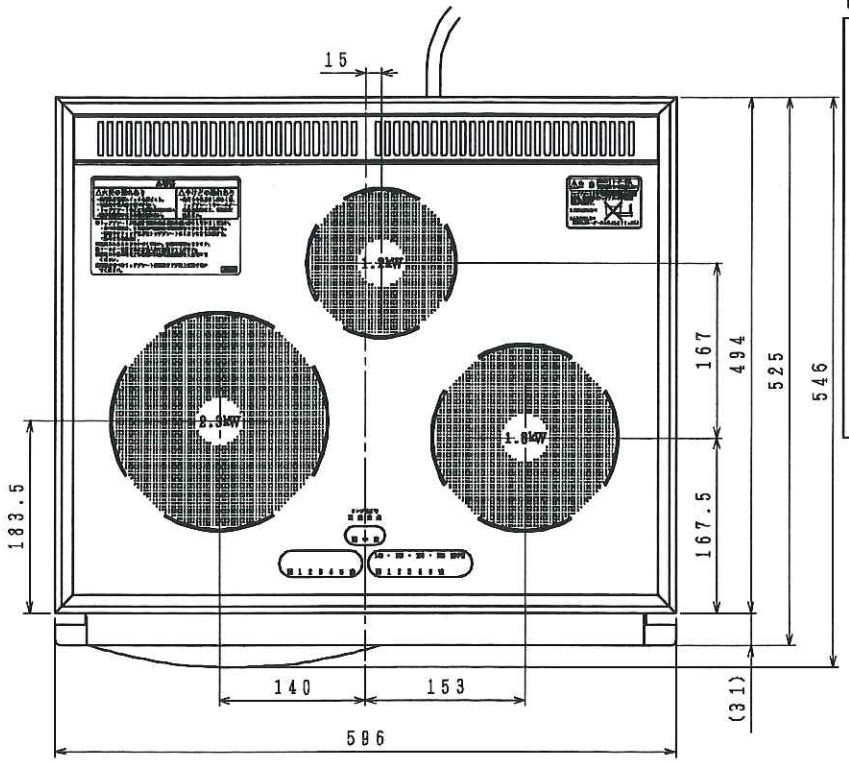

■システムキッチンとの関係寸法

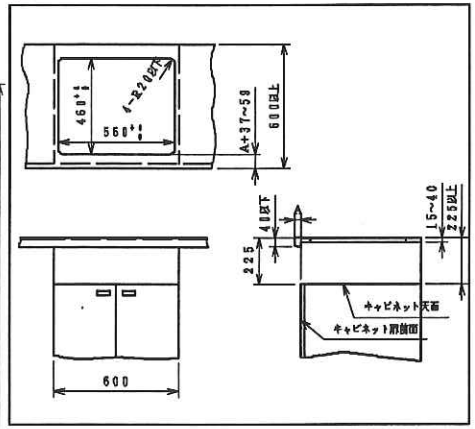

■仕様

定格		単相200V−4735W
大きさ		幅596×奥行き546×高さ237mm
重さ		約16kg
ヒーター (右)	種類	ハイラジエントヒーター
	消費電力	1800W
	火力調節	90～1800W相当 13段階調節
ヒーター (中央)	種類	ハイラジエントヒーター
	消費電力	1200W
	火力調節	400～1200W相当 3段階調節
ヒーター (左)	種類	ハイラジエントヒーター
	消費電力	2300W
	火力調節	115～2300W相当 13段階調節
ロースター	内寸	幅236×奥行き330×高さ128mm
	消費電力	1400W
	火力調節	700～1400W相当 3段階調節
ヒーターの切換え		・中央ヒーターとロースターとの切換え ・3ヒーターを同時使用の場合は、左ヒーターの出力が1535Wになります。
コード		3.5mm² 3心キャブタイヤコード 長さ0.68m
差込みプラグ		2極・接地極付 30A・250V
安全機能	切り忘れ防止	ヒーター：通電操作後約60分で自動OFF ロースター：通電操作後約25分で自動OFF
	やけど注意	トッププレートが高温の時ランプ点灯
	チャイルドロック	ロック後は解除するまで通電操作不能
付加機能	調理タイマー	左右ヒーターまたはロースター (1ヒーター選択式)
	温度調節機能	右ヒーター (140～200℃)

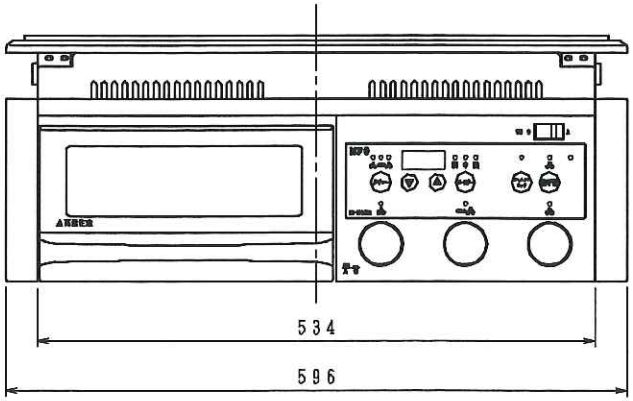

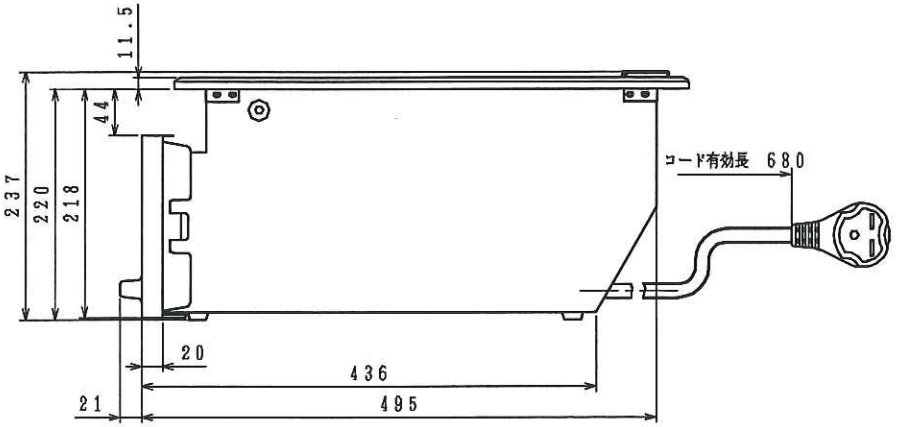

形名	FG−6000NR	尺度	1／5
品名	グリル付3口ハイグラストップ	単位	mm
エムエフジー株式会社		作成	H20.1